bruynzeel

multipanel

Productie

Kwaliteit

Techniek





PLAATMATERIAAL UIT EIGEN KEUKEN

Bruynzeel levert bekende producten als Multigroove, Multipaint, Hechthout, Suprahecht en Decora. Daarnaast maken wij lichtgewicht plaatmaterialen en producten met isolerende, brandvertragende of vochtwerende eigenschappen. Uw recept is onze uitdaging!

Naast de technische oplossing leveren wij deze platen, indien gewenst, af met een luxe afwerking naar keuze. Met een haast oneindige lijst houtsoorten en kleurafwerkingen zijn wij in staat iedere gewenste uitstraling te realiseren voor uw gevel, interieur of jacht.

Bij de productie is ons uitgangspunt te kiezen voor materialen met een lage impact op het milieu en de gezondheid. De meeste producten leveren wij voorzien van een FSC®Certificaat. Kunt u uw product niet vinden in onze brochure, neem dan contact op met Bruynzeel om te ontdekken wat wij buiten de kaart om voor u kunnen betekenen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BASISPRODUCTEN

- **Hechthout®**
  - *2500x1220 x 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15,18, 22, 25 en 30mm.*
  - *20 jaar garant, 100% FSC, KOMO.*
  - *Lloyds type approval.*
  - *Hechthout is door en door okoume.*
  - *Voorzijde foutvrij A fineer geschikt voor blank werk.*
  - *Toepassingsgebied: gevel, dakopbouw, dakoverstek, gootborden, boei, deur/kozijnpaneel en vele andere hoogwaardige toepassingen.*

- **Plydeck terrasplank**
  - *22x145/170mm 2-zijde R3 2500 & 3100mm lang.*
  - *Meerlaags hardhouten terrasplank met natuurlijke uitstraling.*
  - *Uiterst stabiel en vorm vast.*
  - *Zichtzijde mahonie fineer. 100% FSC.*
  - *Onbehandeld te monteren op hardhouten onderliggers h.o.h. max. 600mm*
  - *10 jaar productgarantie bij huiselijk gebruik.*
  - *5 jaar productgarantie bij horeca gebruik.*
  - *In kleur behandelen mogelijk.*

- **Fireproof multiplex Class B**
  - *2500x1220 en 3100x1530mm.*
  - *6, 8, 10, 12,15,18, 22 en 25mm dik.*
  - *100% FSC, brandklasse B-s2,d0.*
  - *Okoume door en door brandvertragend geïmpregneerd.*
  - *Voor brandvertragend timmerwerk. Ook overdekt buiten toepasbaar.*
  - *Op aanvraag tevens IMO certificaat 46282/AO BV verkrijgbaar.*



- **Multigroove®**
  - *2500x1242x9mm (maatwerk mogelijk).*
  - *10 jaar garant, 100% FSC, KOMO.*
  - *Dam 103 of 73mm, langszijde tong en groef.*
  - *Opgebouwd uit foutvrije fineren. Vanuit de fabriek voorzien van groeven. Geschikt voor buitentoepassing. Gootbodem, deur/kozijn-paneel, gevelplaat, enz.*
  - *Ook verkrijgbaar met andere dekfineren zoals Sapeli-mahonie en Moabi.*

BASISPRODUCTEN

- *Okoume BS1088*

- *Multipaint®*

- *Suprahecht*

- *Regina mahonie*

LICHTGEWICHT SANDWICH PLATEN

- *Gefineerd Balsa*



- *Bewerkbaar multiplex met PUR-schuimkern*

- *Multiplex met PVC schuimkern*

- *Bewerkt multiplex met PU schuimkern*

- *Bewerkt multiplex met spaanplaatkern*

- *Bewerkbaar multiplex met kurkkern*

- *Geïsoleerde deur/ kozijnvulling*
- *Bewerkbaar multiplex kader*

- *Multiplex met honingraadkern*

DECORATIEVE PLATEN

- *Decora*
- *1-zijdig of 2-zijdig edelgefineerd*

- *Decora vloerplaat*
- *Parket gevoegd*

- *Vloerplaat*
- *Fineer met lichte, zwarte of rubber bies*

- *Teak Solid*
- *Massief teak met rubber bies*

Verbeter uw akoestiek

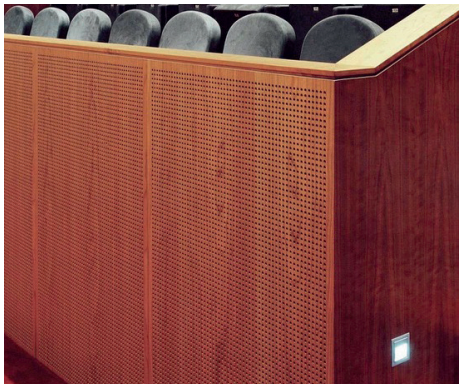

VOOR IEDERE SITUATIE HET IDEALE PRODUCT

Harde materialen op de wand, de vloer en het plafond zorgen voor weerkaatsing van geluid en daarmee voor een storende nagalm.
Bruynzeel biedt u oplossingen om deze ruimten aangenamer te maken om te verblijven.

Al meer dan 35 jaar worden onze producten Antisone, Perfosound en Perfosound-Line toegepast ter verbetering van de akoestiek in openbare gebouwen zoals horeca, musea en scholen en in kantoren en woningen.

Of u nu kiest voor een geperforeerde variant of één voorzien van groeven, de akoestische materialen van Bruynzeel zijn op veel manieren af te werken. Fineer, gespoten in een RAL- of NCS kleur of beplakt met een HPL. Daarnaast kunnen wij de producten voorzien van een brandvertragende kern (B-s2,d0).

U geeft uw wensen aan, Bruynzeel voegt deze samen tot uw ideale product!

PERFOSOUND®



Perfosound *geluidsabsorberende panelen zijn geschikt voor wand en plafond-toepassing. De geboorde gaten in het paneel laten geluid door naar de achterconstructie waar minerale wol de geluidsgolven absorbeert. De kern van dit paneel is een hoogwaardige MDF E1, tevens te verkrijgen in brandvertragend (B-s2,d0) of vochtbestendig (V313). De diameter van de boring kan in diverse maten uitgevoerd worden. Variërend van 4 tot 12mm. Ook in verschillende patronen mogelijk. De zichtzijde is naar wens samen te stellen, houtfineer (wel of niet vernist), RAL/NCS of HPL. Al deze varianten zijn mogelijk. Standaard afmetingen: 2420 / 3030x1200mm (maatwerk tevens mogelijk).*

PERFOSOUND-LINE®



Perfosound-line *lamellen hebben een repeterend groeven patroon. Na montage ontstaat een egaal oppervlak, zowel geschikt voor wand als plafond. Deze economisch geprijsde lamellen zijn in diverse maten verkrijgbaar. Types 124 - 133 - 142 - 284 - 414 kunnen geproduceerd worden in alle denkbare afwerkingen, Houtfineer (wel of niet vernist), RAL/NCS of HPL. Al deze varianten zijn mogelijk. Langszijden zijn voorzien van tong en groef verbinding, de kopse zijden zijn recht en haaks gezaagd. Standaardafmeting 2420x224 of 3030x224mm. De kern van deze lamellen is vervaardigd uit hoogwaardig MDF E1, tevens te verkrijgen in brandvertragend (B-s2,d0) of vochtbestendig V313*

ANTISONE®

Antisone standaard *is de oplossing om snel en simpel de akoestiek te verbeteren. Dit basisproduct van Bruynzeel zorgt op een eenvoudige manier voor een grote akoestische verbetering. Op vrijwel iedere achtergrond te plaatsen middels achterhout kan dit zorgeloos over zowel nieuwe als reeds bestaande plafonds en wanden gemonteerd worden.*
Op kanaalspaanbasis 31mm dik is de zichtzijde naar wens af te werken in zowel houtfineer (wel of niet vernist), RAL/NCS of HPL (HPL variant 25mm op MDF basis). Paneelafmeting 2500/1194/594mm x 594mm en (enkel spaanbasis 2950mm).
Antisone standaard Studio *is aan de achterzijde tevens onderbroken gegroefd waardoor een nog grotere akoestische absorptie wordt gegenereerd. Hierbij dient 30mm minerale wol tussen het achterhout geplaatst te worden.*

ANTISONE FR®

Antisone FR *is de brandvertragende variant op Antisone standaard (B-s2,d0). De basis van dit product is een rode MDF 25mm. Te verkrijgen in afwerkingsvarianten, houtfineer (wel of niet vernist), RAL/NCS of HPL. Paneelafmeting 2500/1194/594mm x 594mm.*
Antisone FR STUDIO *is aan de achterzijde tevens onderbroken gegroefd waardoor een nog grotere akoestische absorptie wordt gegenereerd. Hierbij dient 30mm minerale wol tussen het achterhout geplaatst te worden.*

Voor verdere productomschrijvingen raadpleeg:
bcb-online.nl/bedrijf/bruynzeel-multipanel-international-b-v

Afwerkingsmogelijkheden

DECORATIEVE FINEREN

Mahonie *Afrormosia* *Lijsterbes* *Anigre* *Berken* *Libanonceder* *Rode ceder* *US ceder*

Kastanje *Eiken* *EUR Eiken* *Dibetou* *Douka* *Vuren* *Genoest esdoorn* *US esdoorn*

Essen dosse *Essen kwartiers* *Beuken blank* *Beuken gest.* *Beuken bruin* *Iroko* *Kaya* *Koto*



Amboina wortel *Eiken wortel* *Essen wortel* *Madrona wortel* *Myrthe wortel* *US noten wortel* *Iepen wortel* *Makore*

Lariks *EUR kersen* *US kersen* *Moabi* *Movingui* *Niangon* *EUR noten* *US noten*

US iepen *Padouk* *Pallissander* *Grenen* *Oregon pine* *Pin maritiem* *Mahoni dosse* *Sapeli*

Den *Sipo* *Teak blond* *Teak donker* *Linde* *Vavova* *Wenge* *Zebrano*

Andere fineerkeuzes op aanvraag

SPECIALS



Eiken parket *Moabi parket* *Iroko parket* *Wenge parket* *Teak zwarte bies (of wit)* *Mahonie zwarte bies (of wit)* *Esdoorn zwarte bies* *Ingelegd fineer*

NOG MEER MOGELIJKHEDEN

- RAL/NCS.
- Transparant gelakt.
- Eigen design.
- Diverse voegwijzen.



Uw dealer:

bruynzeel
multipanel

Postbus 59, 1500 EB Zaandam
Westzijde 414, 1506 GM Zaandam
tel. +31 (0)75 6 55 42 00
info@bruynzeelmultipanel.com
www.bruynzeelmultipanel.com