



Productblad Antisone® STD geluidabsorberende panelen.

Antisone Standaard is de oplossing om snel en simpel de akoestiek te verbeteren. Dit basisproduct van Bruynzeel zorgt op een eenvoudige manier voor een grote akoestische verbetering. Op vrijwel iedere achtergrond te monteren middels achterhout. Antisone kan zorgeloos over zowel nieuwe als reeds bestaande plafonds en wanden gemonteerd worden.


De kanaalspaanplaat van 31mm dik is aan de zichtzijde naar wens af te werken in zowel houtfineer (wel of niet vernist) en Ral/Ncs. De HPL variant heeft een MDF basis.

DIKTE	31mm (HPL uitvoering 25mm).						
AFMETINGEN STANDAARD	594x594mm, 1194x594mm, 2500x594mm of 2950x594mm (tevens maatwerk mogelijk).						
KERN	Spaanplaat voorzien van kanalen (HPL uitvoering MDF voorzien van kanalen).						
UITVOERING	Voorzijde voorzien van doorlopende groef 4mm breed, dam 23 of 50mm. Achterzijde gesloten.						
AFWERKING	Ral/Ncs	Voorzijde voorzien van houtfineer dekkend afgelakt in n.t.b. Ral/Ncs kleur. Achterzijde tegenfineer.					
	Houtfineer	Voorzijde voorzien van houtfineer keuze opdrachtgever. Optioneel transparant afgelakt. Achterzijde tegenfineer.					
	HPL	MDF kern. Uitsluitend in de maat 594x594mm, 1194x594mm & 2420x594mm. Voorzijde voorzien van HPL, uitvoering keuze opdrachtgever. Achterzijde HPL backing.					
GELUIDS ABSORPTIE	Frequentie αs-%	125HZ 0,31	250HZ 0,17	500HZ 0,29	1000HZ 0,47	2000HZ 0,74	4000HZ 0,30
MONTAGE	Op houten regelwerk, gemonteerd hart op hart maximaal 600mm.						

De panelen zijn op houten regelwerk eenvoudig te monteren met behulp van een Antisone-nietapparaat en bijbehorende nieten of middels verlijming (zie montagevoorschrift).

Het nietapparaat wordt door Bruynzeel verhuurd.

Postbus 59, 1500 EB Zaandam
Westzijde 414, 1506 GM Zaandam
tel. +31 (0)75 6 55 42 00
info@bruynzeelmultipanel.com
www.bruynzeelmultipanel.com

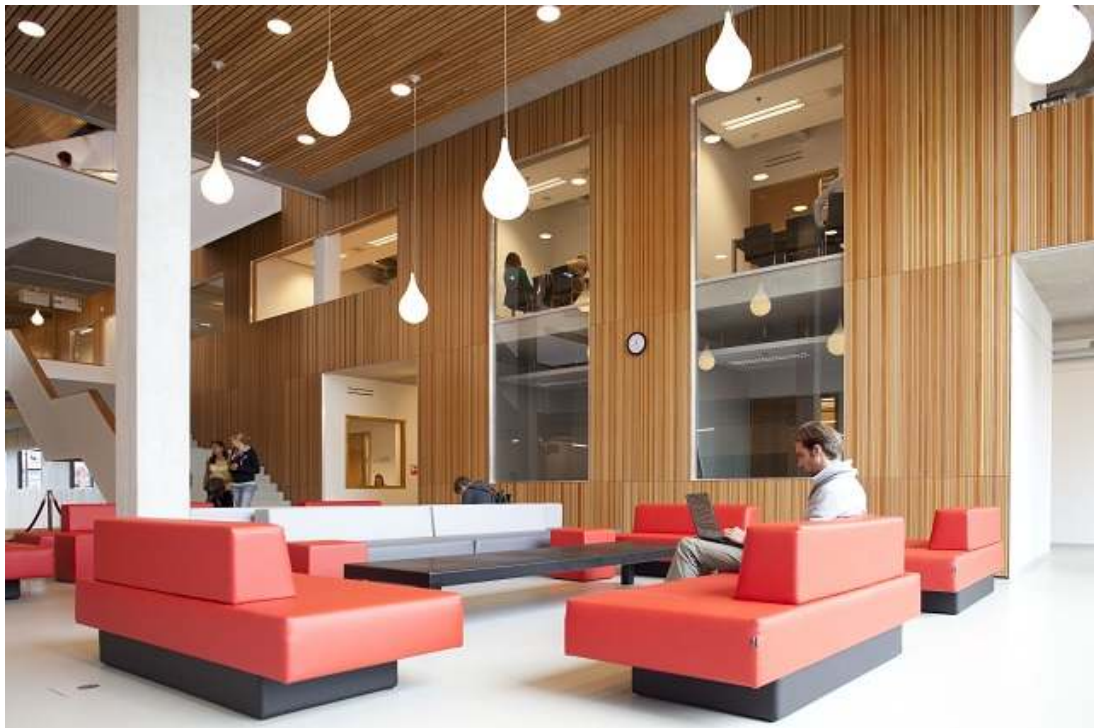

Postbus 59, 1500 EB Zaandam
Westzijde 414, 1506 GM Zaandam
tel. +31 (0)75 6 55 42 00
info@bruynzeelmultipanel.com
www.bruynzeelmultipanel.com